




DESCRIPCION:

Manguera para descarga de agua en presiones moderadas de trabajo. Su tubo interior le permite resistir una ligera abrasión y su cubierta esta acondicionada para un arrastre e intemperismo normales.

- ✓ **Temperatura de operación:**
-40°C a 85°C
- ✓ **Longitudes disponibles:**
Tramos de 15.24 y 30.48 metros.

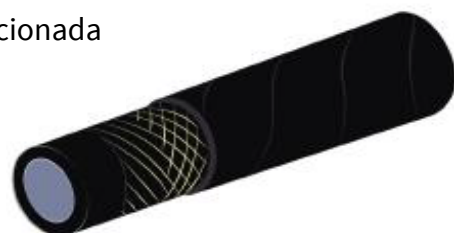

Construcción:

Tubo - Hule sintético, en color negro.
Refuerzo - Capas de cuerda de poliéster impregnado en hule.
Cubierta - Hule sintético SBR, en color negro.

	DIAMETRO		PRESIÓN DE TRABAJO		No. CAPAS	
	INTERIOR	EXTERIOR				
	PLG. (MM)	PLG. (MM)	Kg/cm2	PSI		
1/2	12.7	1.03	26.16	21.1	300	2
3/4	19.05	1.3	33.02	21.1	300	2
1	25.4	1.49	37.8	21.1	300	2
1 1/4	31.75	1.8	45.72	14.06	200	2
1 1/2	38.1	2.07	52.58	14.06	200	2
1 3/4	44.45	2.34	59.44	11.25	160	2
2	50.8	2.57	65.23	11.25	160	2
2 1/4	57.15	2.82	71.63	11.25	160	2
2 1/2	63.5	3.09	78.54	11.25	160	2
2 3/4	69.85	3.38	85.85	11.25	160	2
3	76.2	3.57	90.68	11.25	160	2
3 1/2	88.9	4.18	106.57	11.25	160	4
4	101.6	4.47	113.54	11.25	160	4
4 1/2	114.3	5.26	133.71	11.25	160	4
5	127	5.84	148.29	11.25	160	4
5 1/2	139.7	6.26	159.11	11.25	160	4
6	152.4	6.76	171.81	11.25	160	4
8	203.2	9	228.5	11.25	160	6
10	254	11.03	280.21	10.55	150	6
12	304.8	13.39	340.06	8.44	120	8

*Pregunta por las conexiones disponibles de esta manguera



CUAUTITLAN, EDO. MÉX, MÉXICO C.P. 54850



NAUCALPAN EDO. MÉX, C.P. 53220



01 (55) 6645 7371



561025 4373