




DESCRIPCION:

Manguera ligera para succión y descarga de materiales altamente abrasivos como polvos, pellets y granalla, gases tóxicos, etc.

- ✓ Temperatura de operación:
-18°C a 80°C
- ✓ Longitudes disponibles:
Tramos de 10 metros.

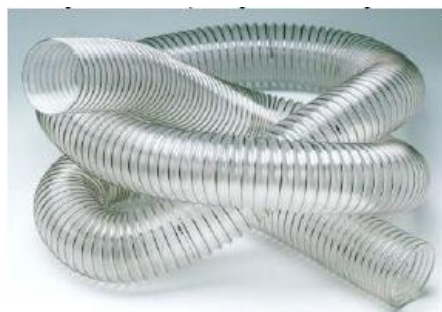

Construcción:

Tubo – 2 hojas superpuestas de poliuretano.
Refuerzo – Alambre de acero o cobre intercalado entre las dos hojas.

DIAMETRO		RADIO DE CURVATURA (mm)	VACIO mm H ₂ O	PESO Kg/m	PRESION DE TRABAJO (Lbs)
INTERIOR					
PLG.	(MM)	PU	PU	PU	PU
2	50.8	50	3.50	0.26	17.32
2 1/2	63.5	63	2.50	0.32	13.06
3	76.2	75	2.00	0.44	11.64
4	101.6	100	1.50	0.66	8.66
6	152.4	150	1.00	1.10	5.82
8	203.2	200	1.00	1.44	4.40

*Pregunta por las conexiones disponibles de esta manguera



CUAUTITLAN, EDO. MÉX, MÉXICO C.P. 54850



NAUCALPAN EDO. MÉX, C.P. 53220



01 (55) 6645 7371



561025 4373