


# Tubing de Nylon



## DESCRIPCION:

Tubo especialmente diseñado para sistemas de frenos de aire para camiones bajo especificación SAE J844 y certificado por DOT.

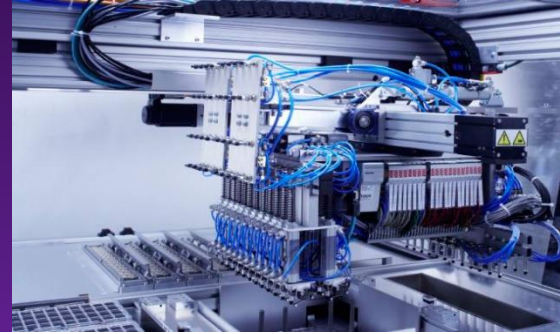

- ✓ Temperatura de operación:  
-10°C a 100°C
- ✓ Longitudes disponibles:  
Tramos de 100 y 50 metros

## Construcción:

Tubo - Nylon  
Refuerzo - N/A  
Cubierta - Bobina con recubrimiento de película plástica

Ø	CODIGO	D.I. (mm)	D.E. (mm)	Peso X Rollo (Kg)	Espesor Total (mm)	Presión Trabajo 24°C (PSI)	Presión Ruptura 24°C (PSI)	Longitud rollo (mts.)
¼"	TANYNE0250-100	4.32	6.35	2.08	1.02	125	500	100
3/8"	TANYNE0375-100	6.38	9.52	4.79	1.57	125	500	100
½"	TANYNE0500-100	9.55	12.70	6.38	1.57	125	500	100
5/8"	TANYNE0625-050	11.2	15.87	5.95	2.34	125	500	50

\*Pregunta por las conexiones disponibles de esta manguera



CUAUTITLAN, EDO. MÉX, MÉXICO C.P. 54850



NAUCALPAN EDO. MÉX, C.P. 53220



01 (55) 6645 7371



561025 4373

[eflumex.com](http://eflumex.com)